

PLYNOVÉ OHRIEVAČE VODY

Stacionárne ohrievače vody

ENBRA

Ucelený rad plynových zásobníkových ohrievačov vody od najväčšieho amerického výrobcu ohrievačov RHEEM. Ohrievače nájdu uplatnenie obzvlášť pri príprave teplej vody v rodinných domoch s vysokými nárokmi na komfort. Svoje miesto však nachádzajú aj pri menších komerčných aplikáciách, ako je napríklad inštalácia vo firmách, drobných prevádzkach a podobené. Veľmi dobré skúsenosti sú tiež s inštaláciou niekoľkých ohrievačov do série - týmto spôsobom je možné riešiť prípravu TV pre domy s desiatkami bytových jednotiek.


Záruka
7
rokov

piezozapaľovač



Základná charakteristika:

- komínové vyhotovenie
- nezávislosť na elektrickej energii
- **bezpečnostné čidlo spalín** – v prípade poruchy komínového systému je ohrievač automaticky odstavený z prevádzky
- súčasťou dodávky je kombinovaný teplotný a tlakový poistný ventil 98 °C/10,5 bar
- jednoduchá regulácia teploty vody pomocou otočného ovládača na plynovom regulačnom ventilu. Súčasťou ventilu je tiež havarijný termostat
- prívod studenej vody vyústnený na dne špeciálnym zakončením, ktoré zamedzuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa
- ochrana proti korózii pomocou vymeniteľnej magnézieovej anódy
- tlaková nádrž z kvalitnej ocele – skúšobný tlak 20,7 bar
- záruka 7 rokov na vnútornú tlakovú nádobu a 2 roky na náhradné diely
- použité patentované technológie: Rheemglas®, EverKleen®, Gasmaster®, R-Foam®
- pripojovacie niple potiahnuté termoplastom – odolné proti galvanickej korózii
- piezozapaľovanie

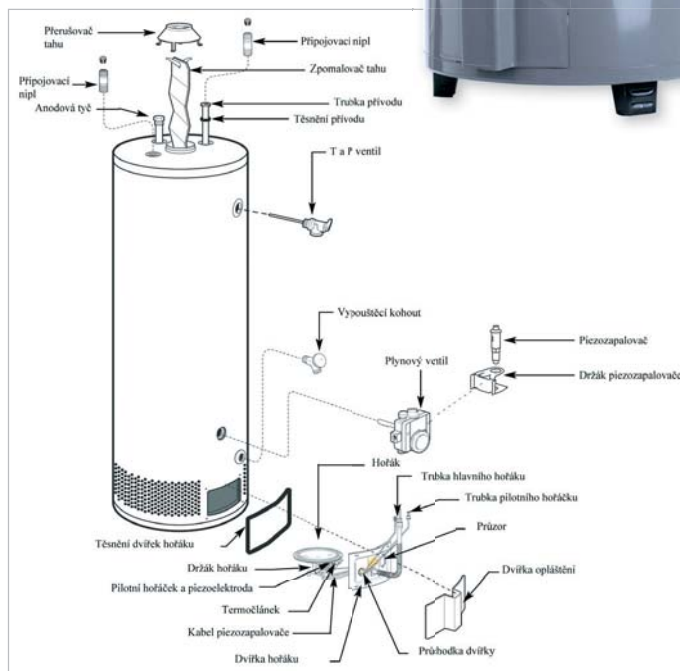

ENBRA

		ENBRA 30S	ENBRA 30T	ENBRA 40S	ENBRA 40T	ENBRA 50T
Objem	l	114	114	151	151	189
Príkion	kW	7,6	9,4	8,2	10	10,6
Kapacita ohrevu o ΔT 50 °C	l/h	100	122	107	130	138
Maximálny prevádzkový tlak	bar	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Výška tanku	mm	1149	1422	1207	1435	1448
Výška s prerušovačom tahu	mm	1238	1499	1276	1524	1549
Priemer	mm	451	400	502	451	502
Odtah spalín D	mm	76	76	76	76	76
Pripojenie vody		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie plynu		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"