

NEPRIAMOOHREVNÉ ZÁSObNÍKY

ENBRA NOH

Nepriamoohrevné zásobníky určené na inštaláciu pod závesné kotly. Vďaka zníženej výške iba 845 mm pri 120 l sú vhodné práve tam, kde je zvýšená požiadavka na dodávku teplej vody, a pritom je obmedzený priestor pre inštaláciu. Inštalácia zásobníka je tiež uľahčená umiestnením pripojovacích bodov na jeho hornej strane. Výrobok je po skončení životnosti plne recyklovateľný.

Technická špecifikácia a výhody:

- jednoduchá inštalácia
- pri verzii 120 l výška iba 845 mm
- pripravený na pripojenie cirkulácie teplej vody
- izolácia z kvalitného materiálu EPS eliminuje straty tepla zo zásobníka
- vnútorný povrch tanku je smaltovaný pri teplote 850 °C, čo zaručuje dokonalú prílnavosť smaltu na povrch zásobníka a predlžuje tak jeho životnosť
- vypúšťací ventil je súčasťou zásobníka
- zásobník je vybavený jímkou pre presnú kontrolu teploty teplej vody
- vstavaná magnéziová anóda zvyšujúca odolnosť proti korózii
- nastaviteľné stojany na vyváženie inštalácie na podlahu
- vstavaný teplomer teplej vody




záruka
3
roky

en. trieda C

Model		NOH 120	NOH 160
Objem	l	120	160
Max. tlak zásobník/výmenník	bar	6 / 10	
Plocha výmenníka	m ²	1,15	1,2
Výkon* Δ35°K	kW	22	
Produkcia TV Δ35°K	l/h	780	
Doba ohrevu o Δ35°K	min	10	13
Max. prevádzková teplota	°C	95	
Prietok vody výmenníkom	m ³ /h	2	
PRÍPOJKY (vonkajší závit)			
Teplá/studená voda	palce	3/4	
Cirkulácia	palce	3/4	
Prívod vykurovacej/vratnej vody	palce	3/4	
ROZMERY			
Výška (A)	mm	845	1045
Šírka	mm	561	
Hĺbka	mm	576	
Hĺbka vr. vypúšťacieho ventilu	mm	610	
Hmotnosť	kg	54	64
Objednávací kód		171793	171798

* vykurovacia voda 80 °C, vstup 10 °C, výstup 45 °C

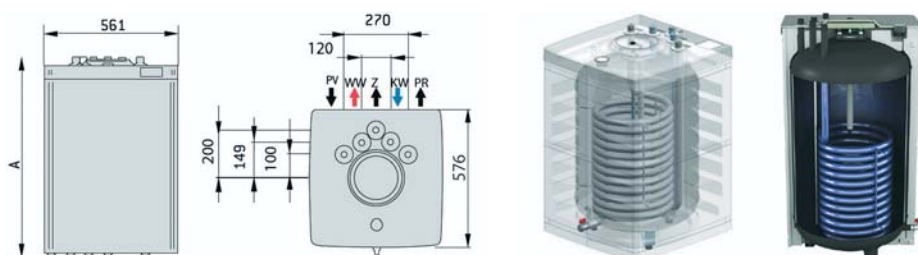

Legenda:

PV – prívod do výmenníka 3/4"

WW – výstup teplej vody 3/4"

Z – cirkulácia 3/4"

KW – vstup studenej vody 3/4"

PR – spiatočka z výmenníka do kotla 3/4"