

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY

ENBRA EZO

(na stenu)

Komplexná rada vertikálnych zásobníkových ohrievačov určených na montáž na stenu.

Technická špecifikácia a výhody:

- vnútorný povrch tanku chránený fenolepoxidovou živcou následne polymerizovanou vysokou teplotou
- kovové vonkajšie opláštenie s náterom vypaľovaným pri 220 °C
- polyuretánová tepelná izolácia
- tank každého ohrievača prechádza kontrolou
- medený vykurovací element
- extra dlhá magnéziová anóda
- poistný ventil súčasťou dodávky
- ohrievač vyrobený v EÚ






záruka
3
roky

TYP	Objem (l)	Príkion (W)	Jednorázová dodávka TV 40 °C *	Dodávka TV pri $\Delta T 45$ °C l/h**	Elektrické krytie	Hmotnosť prázdneho ohrievača (kg)	Energetická trieda	Záťažový profil
ENBRA EZO 50V	50	1200	112	23	IPX4	20	D	M
ENBRA EZO 80V	80	1200	160	23	IPX4	24	D	M
ENBRA EZO 100V	100	1200	200	23	IPX4	27	D	L
ENBRA EZO 120V	120	1200	240	23	IPX4	32	D	L
ENBRA EZO 150V	150	1500	300	29	IPX4	43	-	-

Všetky ohrievače sú napájané napätím 220 – 240 V 50/60 Hz a majú elektrické krytie IPX4.

* termostat nastavený na 70 °C, teplota na vstupe 15 °C
** teplota na vstupe 15 °C

Rozměry ENBRA EZO

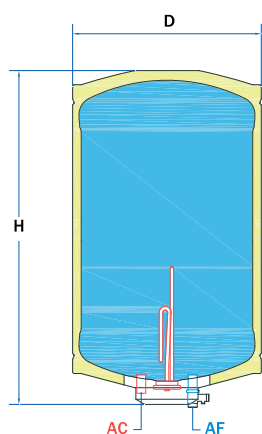

AF – studená voda

AC – teplá voda

1 – regulačná jednotka

ROZMERY	D	H	h1	G	g1	i	AF	AC
ENBRA EZO 50V	440	580	235	470	80	120	1/2"	1/2"
ENBRA EZO 80V	440	780	215	470	80	120	1/2"	1/2"
ENBRA EZO 100V	440	940	265	470	80	120	1/2"	1/2"
ENBRA EZO 120V	440	1110	255	470	80	120	1/2"	1/2"
ENBRA EZO 150V	490	1100	250	525	110	140	1/2"	3/4"