

KONDENZAČNÝ OHRIEVAČ VODY

ENBRA SFK

Prvý kondenzačný ohrievač vody,
o ktorom si myslíte, že je to kotol!

Technická špecifikácia a výhody:

- Kondenzačný prietokový ohrievač vody vo verzii s výkonom 28, 34 a 50 kW
- Jednotka osadená nerezovým rúrkovým výmenníkom s priemerom rúrky 28 mm a hrúbkou steny 0,8 mm




- Kompaktné rozmery kvôli úspore a ľahkej montáži
- Znížená hlučnosť pod 52 dB
- Široké pásmo modulácie výkonu 1:9, 50 kW model dokonca 1:10
- Plne kondenzačná prevádzka počas prípravy TV
- Teplota TV nastaviteľná v rozmedzí 35 – 60 °C
- Integrované čerpadlo na obch recirkulácie v objekte inštalácie
- Možnosť dlhého odvodu spalín – až 50 m pre delený dymovod 2x 80 mm
- Stála produkcia TV až 1434 l/h pri ΔT 30 °C (model ENBRA SFK 50)



Model		ENBRA SFK28	ENBRA SFK34	ENBRA SFK50
Nominálny výkon TV	kW	27	34	50
Minimálny výkon TV	kW	3,7	4,1	5
Modulačný rozsah		1:9		1:10
Trieda emisií NO _x		5		
Trieda účinnosti (Dir.92/42CEE)		****		
Rozsah nastavenia teplôt TV	°C	35 – 60		
Pracovný tlak TV min/max	bar	0,5/6		
Stála dodávka TV pri ΔT 30 °C	l/min	13,2	16	23,9
Stála dodávka TV pri ΔT 30 °C	l/hod	792	960	1434
Stála dodávka TV pri ΔT 25 °C	l/min	17,5	21	31
Stála dodávka TV pri ΔT 25 °C	l/hod	1 050	1 260	1 860
Rozmery ohrievača š x h x v	mm	410x310x640	410x330x640	410x485x640
Hmotnosť ohrievača	kg	37	44	50
Napájacie napätie	V/Hz	230/50		
Max. spotreba el. energie	W/h	78		
Stupeň el. ochrany	IP	X5D		

Režim ohrevu TV

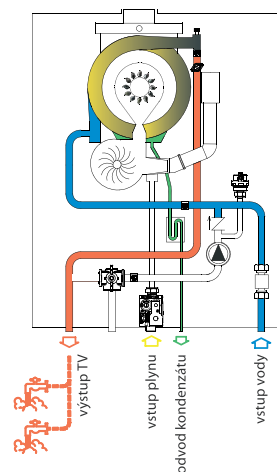

Režim recirkulácie TV

